
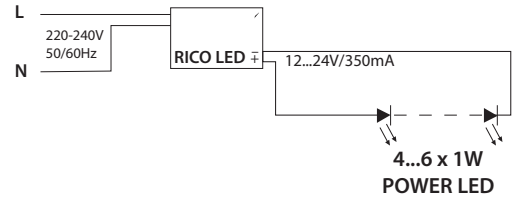




Electronic transformer LED
Elektronisches LED-Netzgerät
Alimentation LED

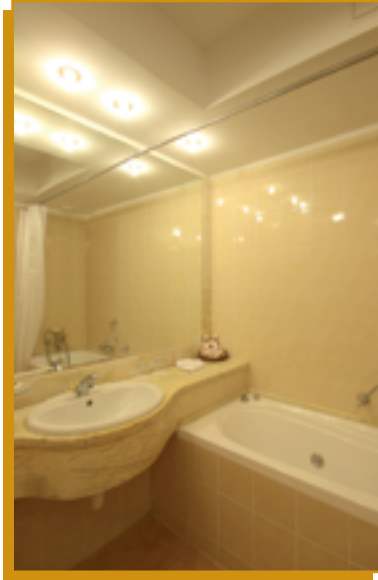

■ RICO LED

- casing: plastic
- Gehäuse: Kunststoff
- boîtier: matière plastique

| | | | | | | |
|------------|----------|-------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| NEW | RICO LED | 07300 | EAN 5905339073006 | white / weiß / blanc | PRI 220-240V~ 50/60Hz | SEC DC 350mA (12V-24V) 4...6 x 1W |
|------------|----------|-------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--|



- 350 mA DC current stabilization / Stromstabilisierung 350 mA DC / Stabilisation du courant 350mA DC
- maximum allowable housing temperature is 75°C / die maximal zulässige Gehäusetemperatur beträgt 75°C / température maximale admissible du boîtier 75°C
- thermal protection, which switches off the feeder once the inner temperature has been exceeded T:110°C / thermische Schutzsicherung, die das Netzgerät ausschaltet, wenn innere Temperatur T:110°C überschritten wird / Protection thermique qui arrete le feeder apres le depassement de la temperature interne T: 110°C
- short circuit protection / Sicherung zum Schutze vor den Kurzschlüssen / protection contre le court-circuit
- overload protection / Sicherung zum Schutze vor Überlastung / protection contre la surcharge